GOODSENSE®
Deutschland GmbH
... safe and easy lifting

G-SERIE
5.0-7.0 t
GABELSTAPLER
GAS/BENZIN

G-SERIE GAS/BENZIN GABELSTAPLER 5.0-7.0 Tonnen
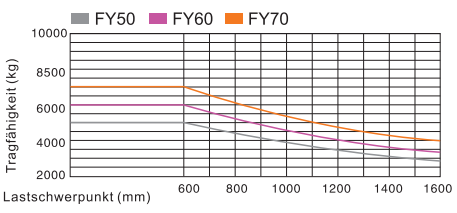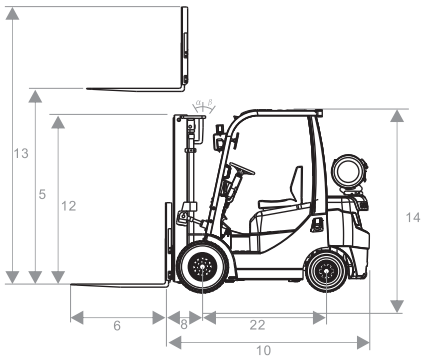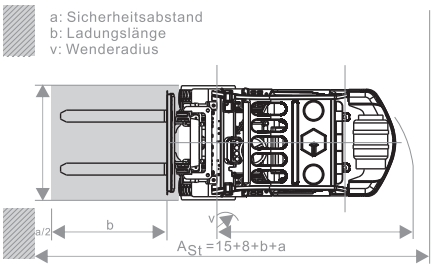
Kennzeichen	1	Modellbezeichnung			FY50	FY60	FY70
	2	Antrieb			Gas	Gas	Gas
	3	Tragfähigkeit		kg	5000	6000	7000
	4	Lastschwerpunkt		mm	600	600	600
Eigenschaften & Maße	5	Hub		mm	3000	3000	3000
	6	Gabelzinkenmaße	L×B×T	mm	1220x150x60	1220x150x60	1220x150x70
	7	Neigung Hubgerüst	V/Z	Grad	6°/12°	6°/12°	6°/12°
	8	Lastabstand		mm	590	590	595
	9	Bodenfreiheit (beladen, tiefste Stelle)		mm	200	200	200
	10	Gesamtmaße	Länge einschließlich Gabelrücken	mm	3450	3450	3560
	11		Gesamtbreite	mm	2010	2010	2010
	12		Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2500	2500	2500
	13		Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4380	4380	4380
	14		Höhe Oberseite Fahrerschutzdach	mm	2470	2470	2470
	15	Wenderadius		mm	3250	3250	3350
	16	Mindest(gang)breite für 90°-Wende		mm	2960	2960	3040
Leistung	17	Geschwindigkeit	Fahrgeschwindigkeit (leer)	km/h	30	30	30
	18		Hubgeschwindigkeit (voll beladen)	mm/s	500	500	460
	19	Max. Steigfähigkeit		%	20	20	20
Fahrwerk	20	Bereifung	Rädergröße, vorn	mm	8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15-14
	21		Rädergröße, hinten		8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15-14
	22	Radstand			2250	2250	2250
	23	Eigengewicht		kg	8150	8750	9750
Motor & Getriebe	24	Batterie	Spannung/Kapazität	V/Ah	(12V/80AH) × 2	(12V/80AH) × 2	(12V/80AH) × 2
	25	Motor	Modell		GM4.3L		
	26		Hersteller		GM		
	27		Motorleistung/Drehzahl	kw/min^{-1}	56/2200		
	28		Drehmoment/Drehzahl	Nm/min^{-1}	240/750		
	29		Anzahl Zylinder		6		
	30		Bohrung x Hub	mm	101.6x88.39		
	31		Hubraum	ccm	4300		
	32		Tankinhalt	l	140	140	140
	33	Getriebe	Typ		Wandler	Wandler	Wandler
	34		Fahrstufen Vor/Zurück		2/2	2/2	2/2
	35	Arbeitsdruck Hydraulik		bar	190	190	190